

A U F B A U A N L E I T U N G

(Befindet sich auch auf der Innentür des Bühnenwagens!!)

Auf- und Abbau nur auf ebenerdigem Gelände.

Für den Auf- und Abbau des Bühnenwagens sind 2 Personen erforderlich!

Der Transport ist nur mit Führerscheinklasse II möglich.

Beim Transport ist die Zweikreis-Luftdruckbremse auf Halblast einzustellen.

Beim Auf- bzw. Abbau ist unbedingt die nachfolgende Reihenfolge einzuhalten. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Auf- oder Abbau verursacht werden, haftet der Mieter.

A u f b a u (siehe auch Skizze):

- Betätigen der Feststellbremse (siehe Abb. B)
- Lösen der Druckknöpfe (siehe Abb. C)
- Ablassen der Eisenstützen 1, 5, 6 und 7 mit 22er Schlüssel und verriegeln (siehe Abb. D)
- Spanngurte der Plane links und rechts lösen (roter Schnallenpunkt, siehe Abb. C)
- Lösen der darunter befindlichen Riegel (Abb. C)
- Dach ausdrücken (festhalten und die darin befindlichen Dachstützen (= Vierkantrohre) aus der Halterung entnehmen (Abb. A, 1 + 2))
- Dach an den Dachstützen festhalten und hochdrücken

A u s k l a p p e n d e s v o r d e r e n B ü h n e n t e i l s

- Kurbel auf der Rückseite des Wagens aufschließen
- Tür am Bühnenwagen aufschließen
- **ACHTUNG! DARAUF ACHTEN, DASS SICH KEINE PERSONEN IM SCHWENKBEREICH DES VORDEREN BÜHNENTEILS AUFHALTEN! (LEBENSGEFAHR!)**
- Vorderen Bühnenteil aus dem Bühnenwagen nach vorne ausdrücken (drehen der Kurbel bis vorderer Bühnenteil senkrecht steht – ausdrücken und gleichzeitig durch entgegengesetztes kurbeln vorderen Bühnenteil ausfahren)
- Kurbel ca. 50 Umdrehungen nach links betätigen (bis vorderer Bühnenteil fast waagrecht ausgefahren ist)
- Klappbare Stützen 2, 3 und 4 ablassen und verriegeln, anschließend vorderen Bühnenteil ausfahren bis die Drahtseile entlastet sind
- Kurbel einknicken und mit Schloss sichern!
- Ketten links und rechts einhängen und Deichsel sichern (Ölverschmutzung)
- Zwischenböden einlegen (siehe Farbmarkierungen)
- Dachstützen in die dafür vorgesehenen Halterungen am Geländer einsetzen und sichern
- Dachplane an den Ecken befestigen

A b b a u :

Der Abbau des Bühnenwagens erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

A n m e r k u n g :

Zubehör (Kabel, Lampen, 22er Schlüssel etc.) befindet sich in einem verschlossenen Kasten unterhalb der Grundbühne.

Technische Angaben zum Bühnenwagen

- 2 Kreis-Bremse mit Luftleitung
- 12 Volt – Anschluß
- die Anhängerkupplung(40 mm) des LKW's darf nicht höher als 0,80 m über dem Boden sein.

Maße

- Breite vorne: 7,10 m (ausklappbarer Teil)
- Breite hinten: 7,46 m
- Tiefe: 4,53 m
- Höhe vorne: 2,84 m (vom Bühnenboden aus gemessen)
- Höhe hinten: 2,55 m(vom Bühnenboden aus gemessen)
- Bühnenhöhe: 1,10 m




Stromanschlüsse

- 32 Ampere CEE Steckdose
- 16 Ampere CEE Steckdose
- 8 Steckdosen an der Rückwand 220 Volt
- 3 Lichtschalter
- 5 Leuchten
- 3 Steckdosen an der Decke (abschaltbar) 220 Volt

Zubehör

- 1 Schlüssel für Seitentür und 2 Schlüssel für Vorhängeschlösser
- 2 Vorhängeschlösser an Kurbel und Zubehörkasten
- 1 Treppe ohne Geländer
- 50 m Anschlusskabel CEE 32 Ampere vorhanden
- 1 Adapter von CEE 32 Ampere auf Lichtstrom vorhanden
- 2 Halogenscheinwerfer(mit Klammern u. Sicherungsseilen)

Aufbauskizze:

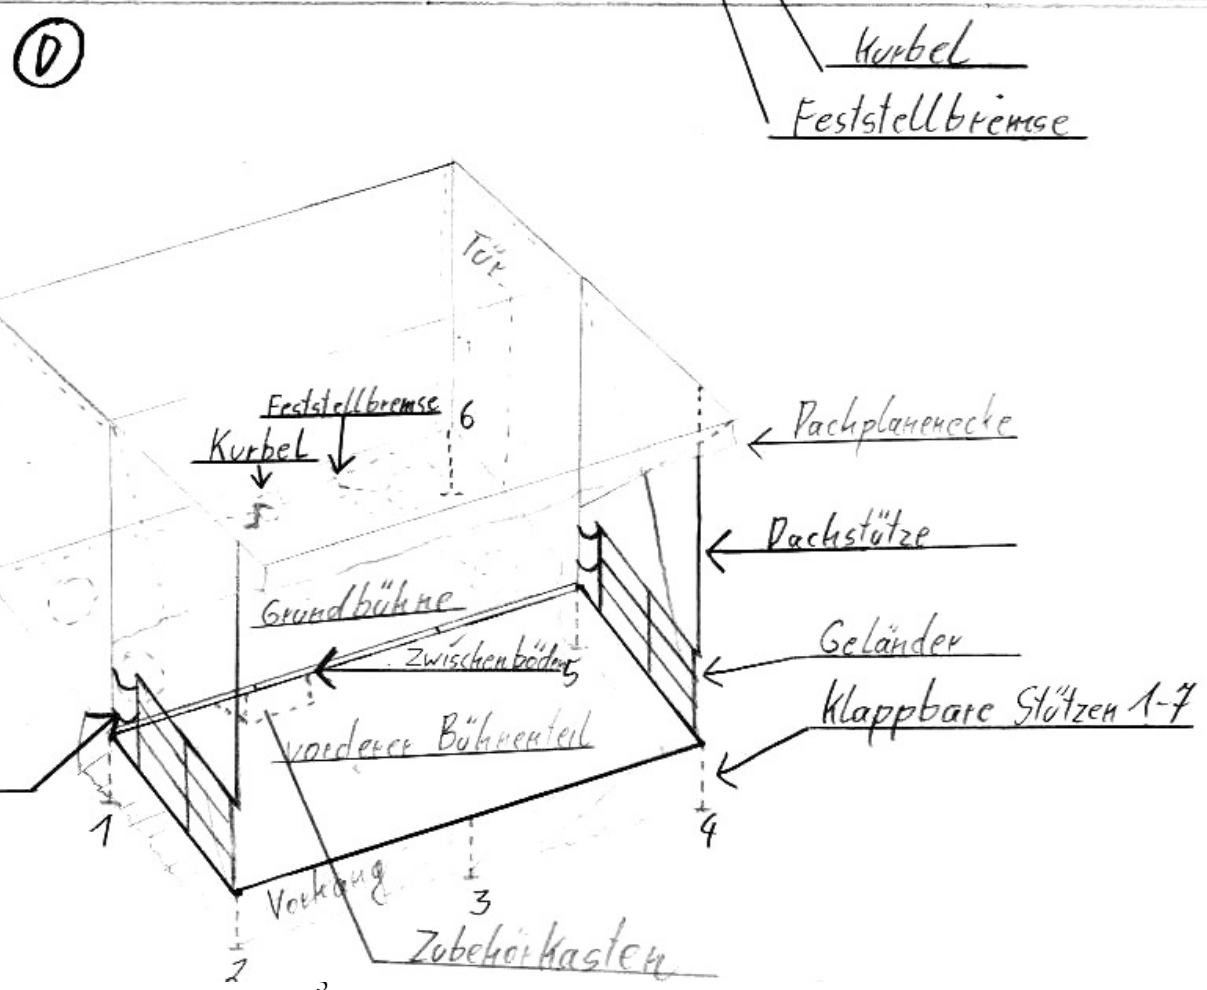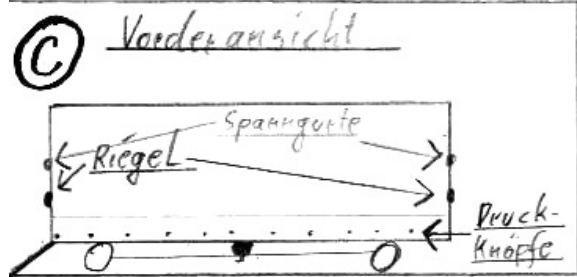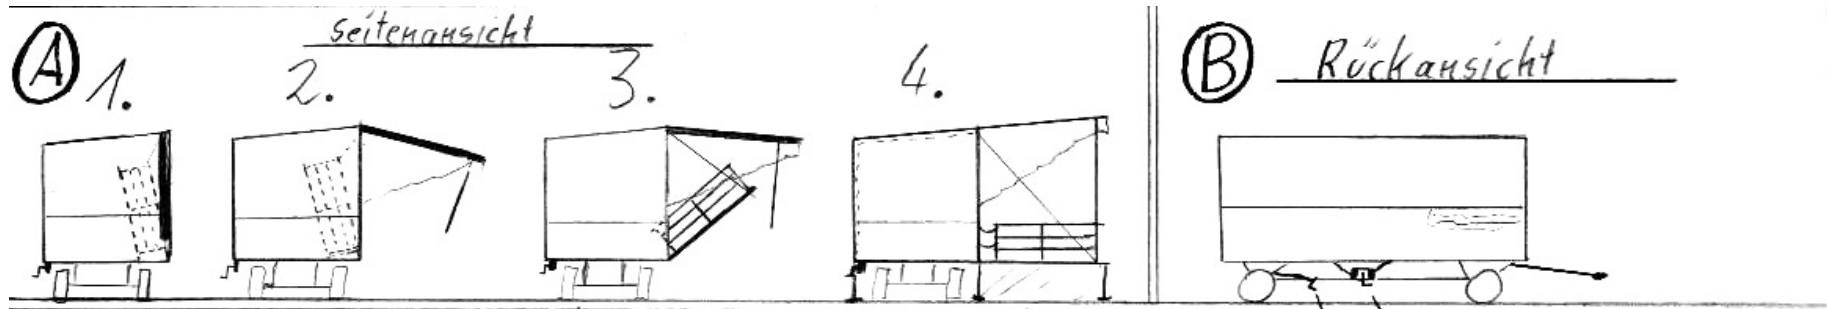

Bühnenwagen

KS KULTURRING
STRAELEN E.V.
Postfach 26
4172 Straelen
Telefon 0 28 34 / 70 20